


GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

AN_GSM_046_MIMO-LP



机械尺寸

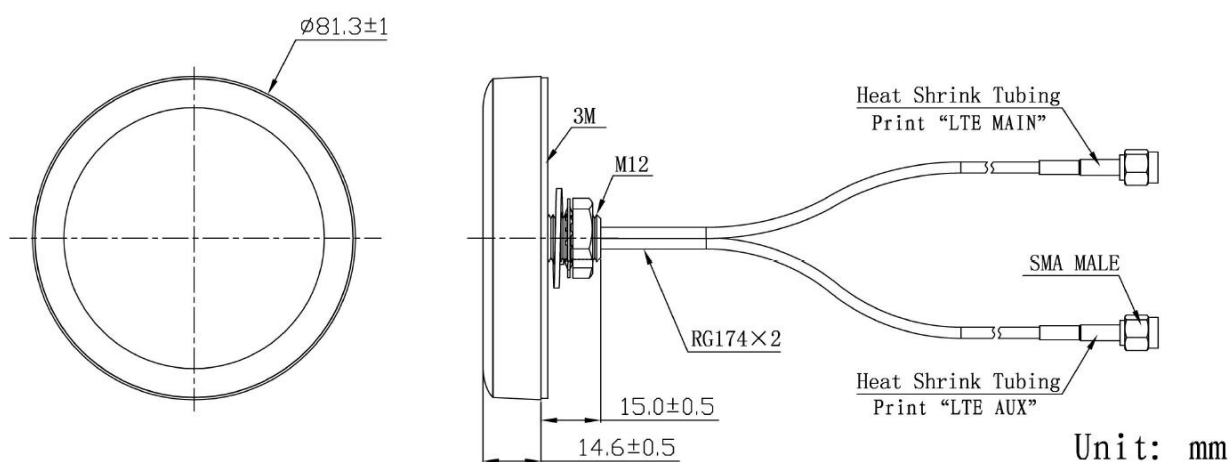

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线




规格

项目		规格
主4G LTE天线	频率范围	698~960MHz/1710~2690MHz
	V.S.W.R	<3.0
	极化	线性
	增益	2.5dBi (最高值)
	阻抗	50Ω
副4G LTE天线	频率范围	698~960MHz/1710~2690MHz
	V.S.W.R	<3.0
	极化	线性
	增益	2.0dBi (最高值)
	阻抗	50Ω
机械	电缆	RG174
	连接器	SMA 或其它
	天线罩材料	ABS
	安装方法	L型钢板螺母安装
环境	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	入口保护	IP67(不包括电缆插座)
	振动	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	环保	符合ROHS标准

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

辐射方向图




GPS部分方向图

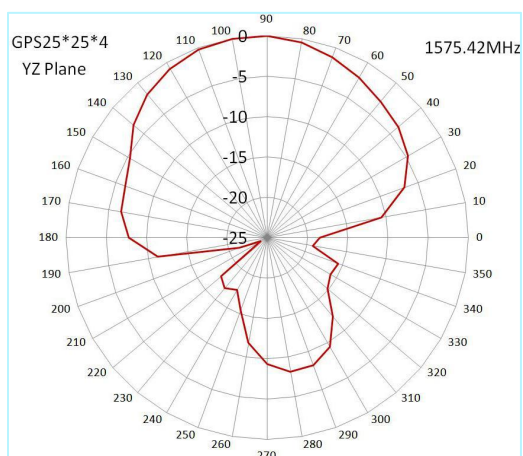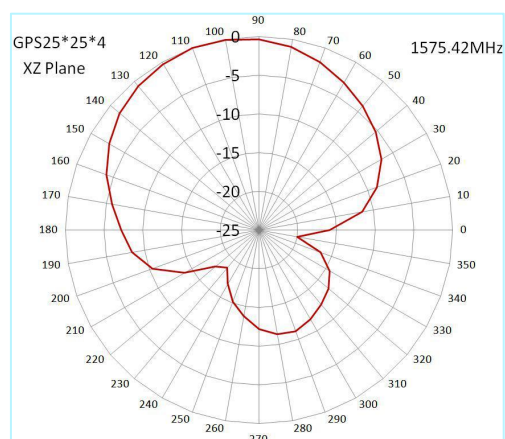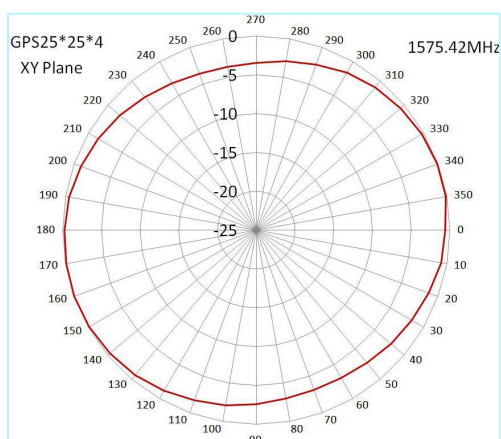

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

辐射方向图




主LTE部分方向图

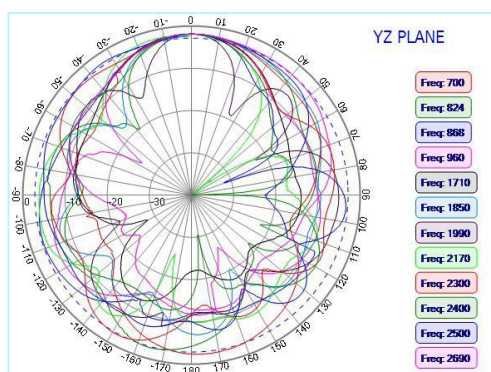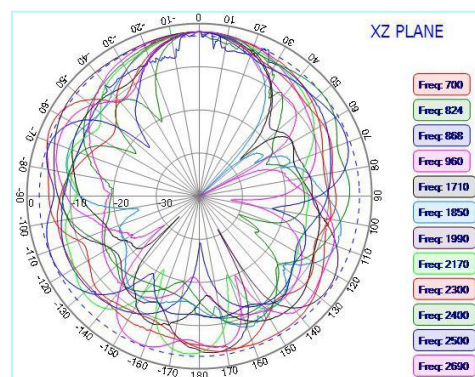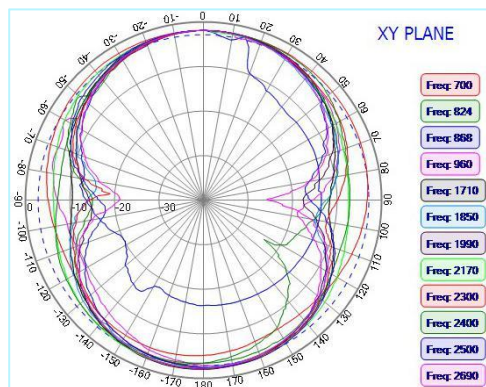

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线


辐射方向图

副LTE部分方向图

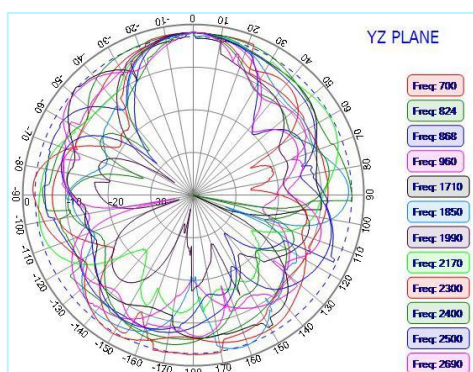
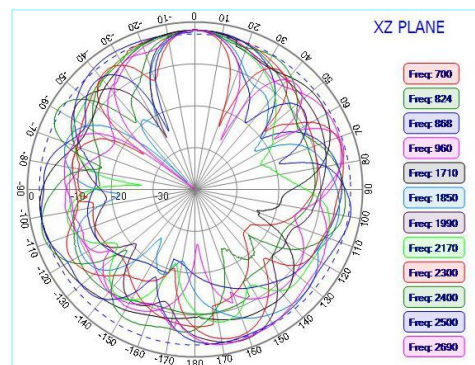
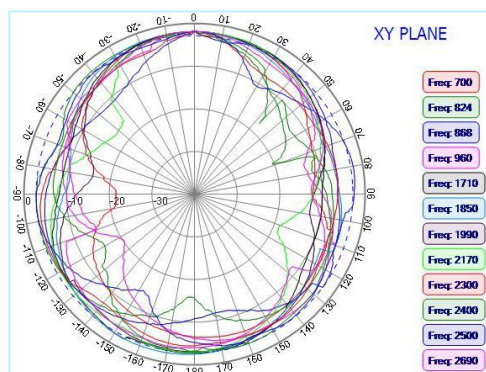


L型天线安装支架M12

M12. Lplate

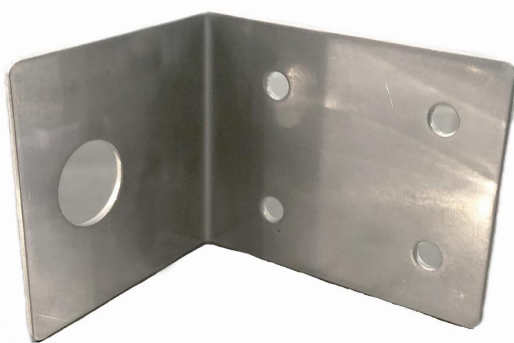

机械尺寸

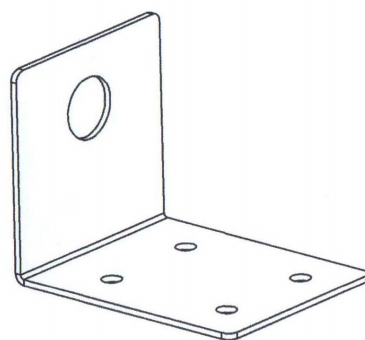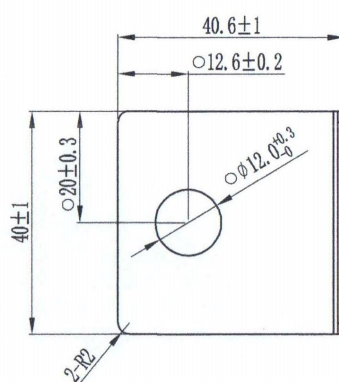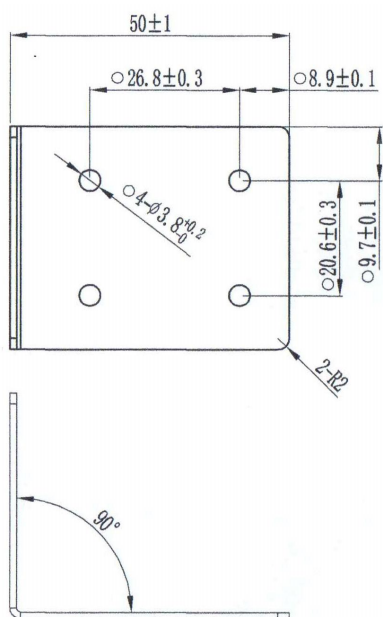

L型天线安装支架M12

M12. L plate

规格

项目		规格
L支架	尺寸	50mm*40mm*40mm
	天线安装孔	M12
	支架安装孔	4*M3.8
	材料	不锈钢