


# 4G MIMO高增益700-6000MHz炮筒天线

AN\_GSM\_202\_MIMO



## 机械尺寸

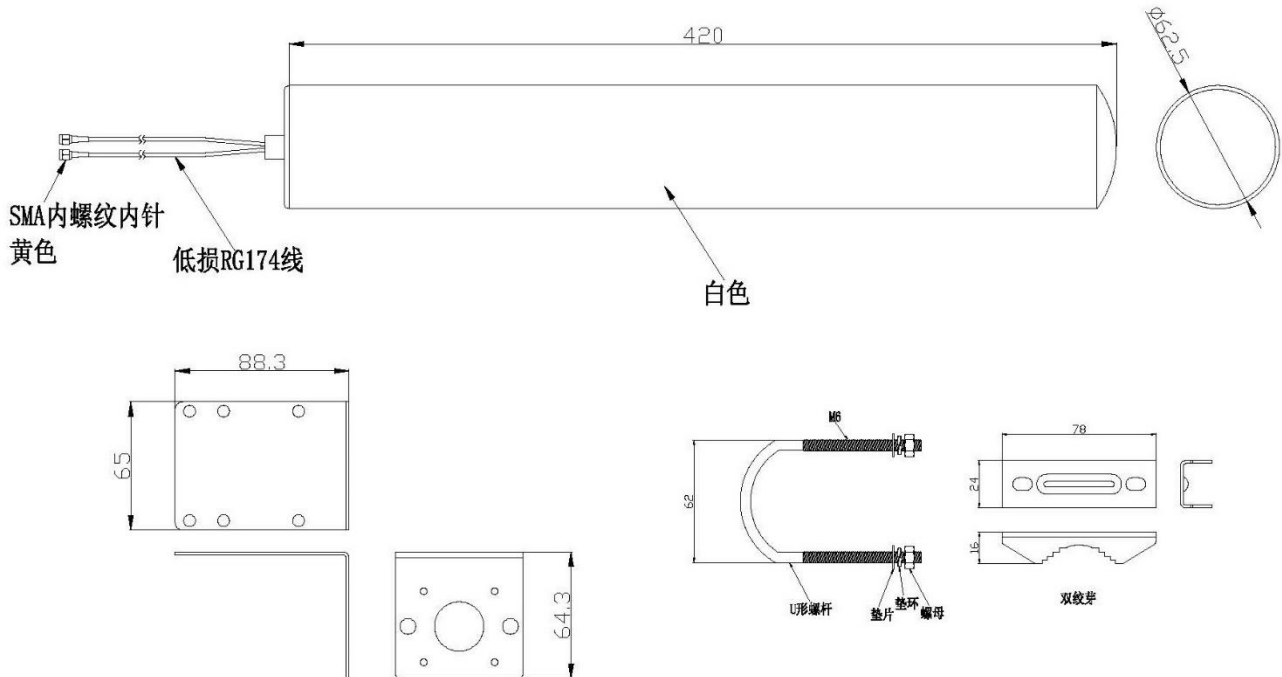

# 4G MIMO高增益700-6000MHz炮筒天线

## AN\_GSM\_202\_MIMO

### 规格


项目	规格	
主4G LTE天线	频率范围	700-6000MHz
	V.S.W.R	<2.0
	极化	线性
	增益	4.5dBi (最高值)
	阻抗	50Ω
副4G LTE天线	频率范围	700-6000MHz
	V.S.W.R	<2.0
	极化	线性
	增益	4.5dBi (最高值)
	阻抗	50Ω
机械	尺寸	φ62.5mm * 508.3 mm
	电缆	RG174
	连接器	SMA 或其它
	电缆	RG58 3米
	天线罩材料	ABS
	安装方法	螺母
环境	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	入口保护	IP66(不包括电缆插座)
	振动	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	环保	符合ROHS标准

# 4G MIMO高增益700-6000MHz炮筒天线

## AN\_GSM\_202\_MIMO

### 测试结果

### S11

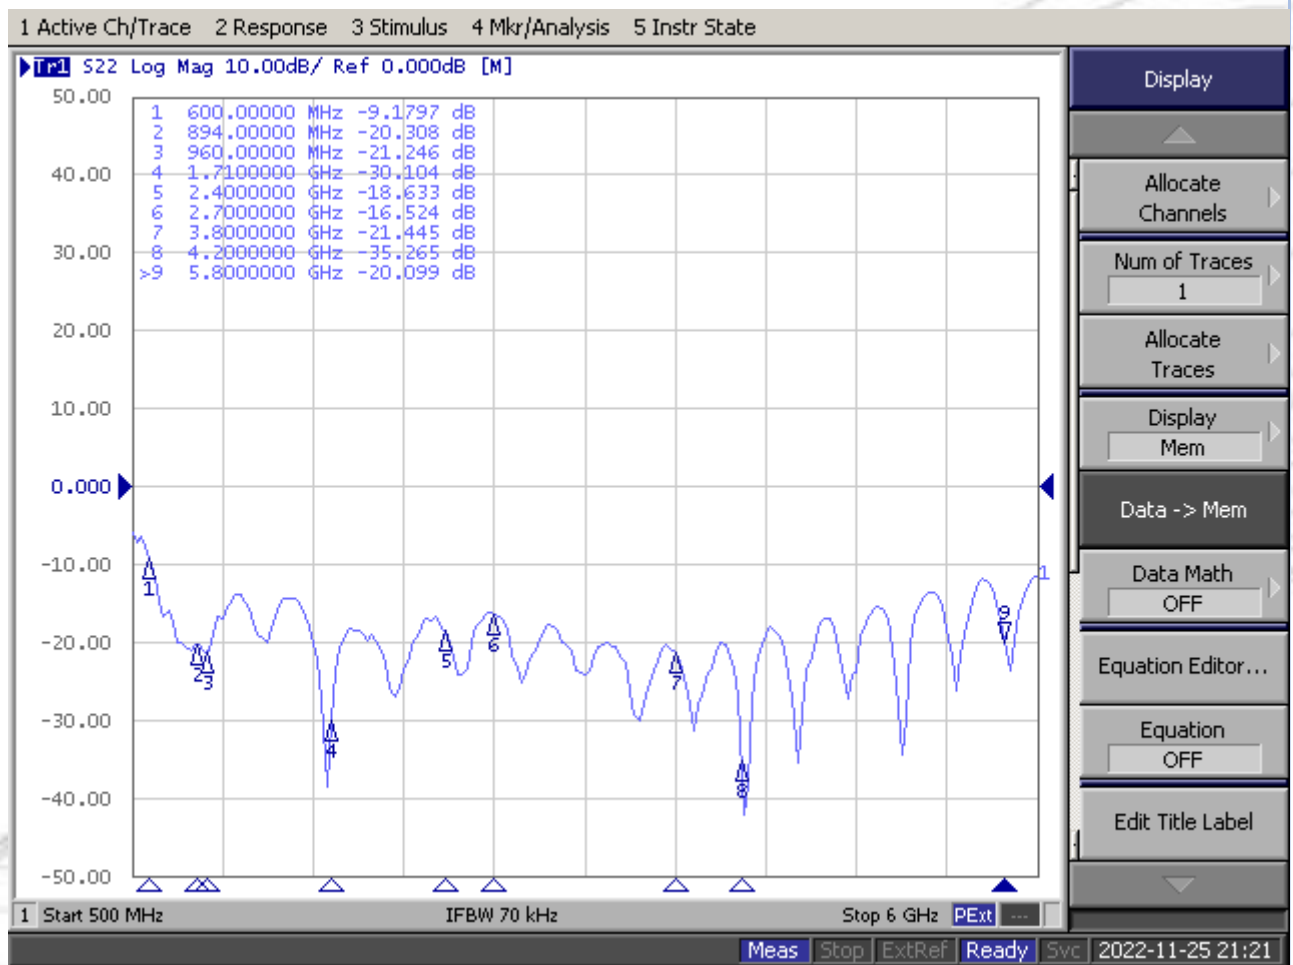


# 4G MIMO高增益700-6000MHz炮筒天线

AN\_GSM\_202\_MIMO

## 测试结果

### VSWR 1端口

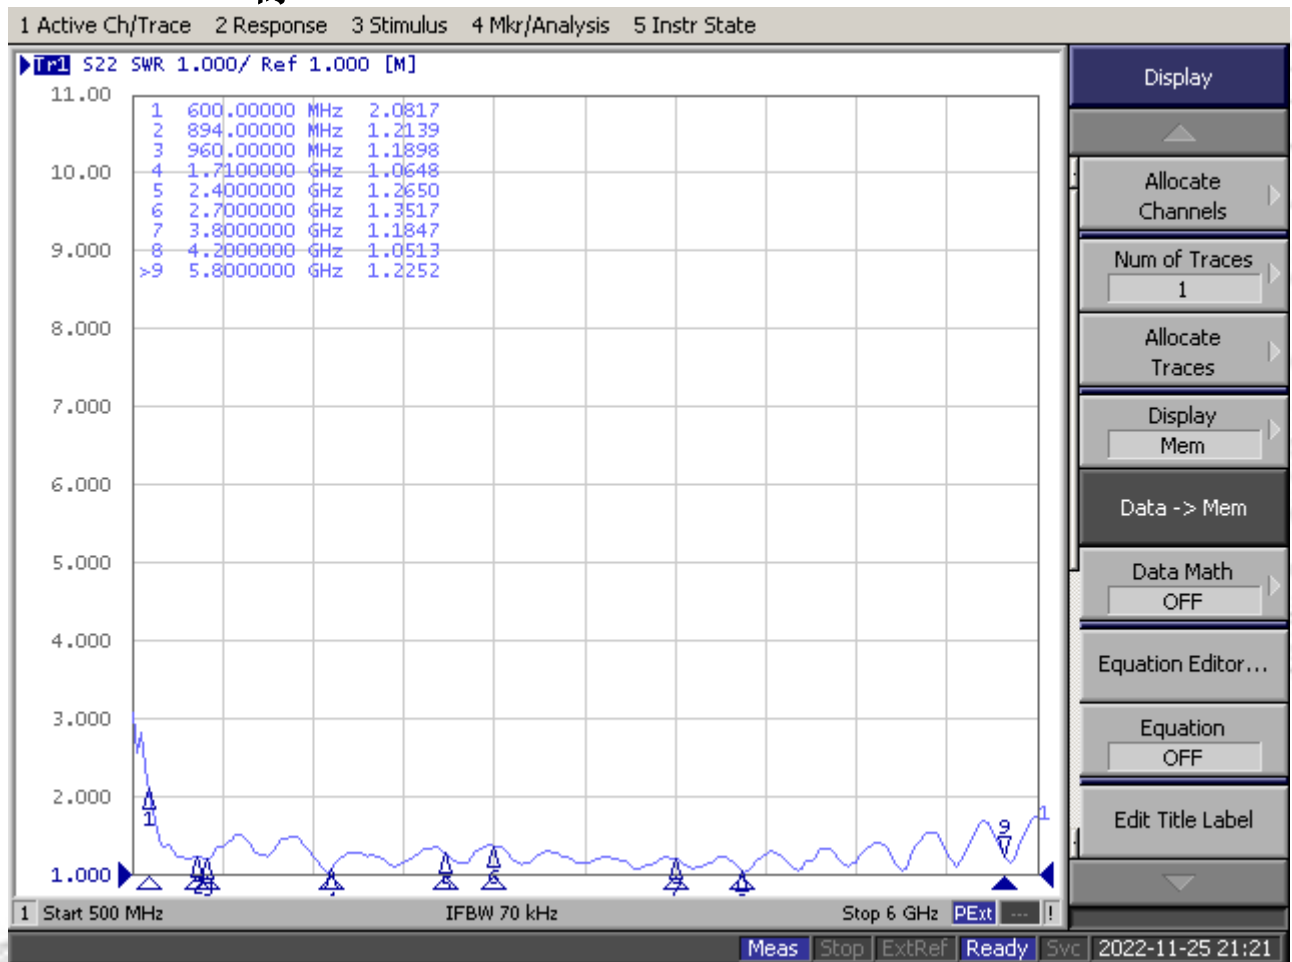


# 4G MIMO高增益700-6000MHz炮筒天线

AN\_GSM\_202\_MIMO

## 测试结果

S22

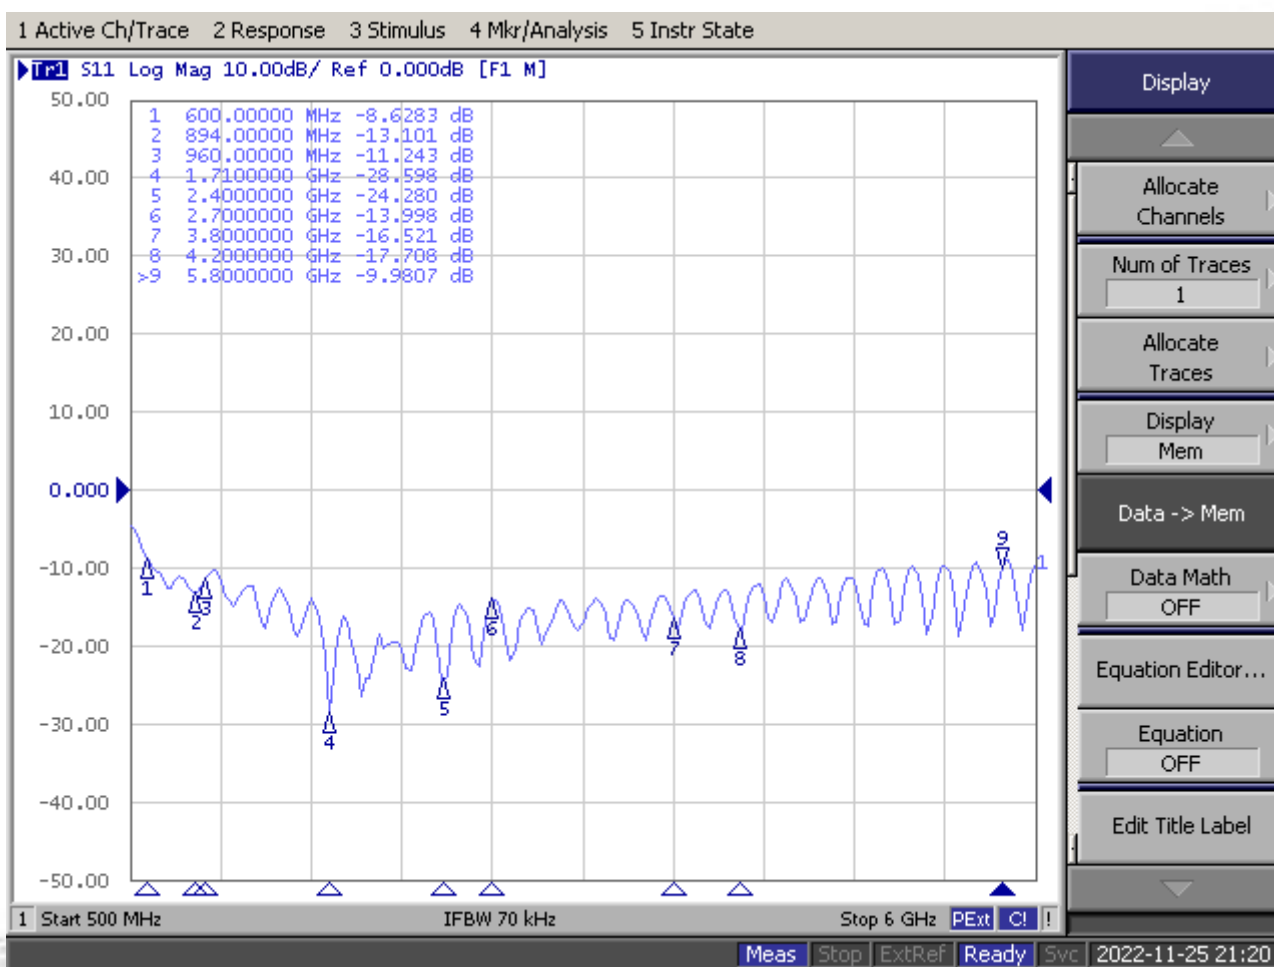


# 4G MIMO高增益700-6000MHz炮筒天线

AN\_GSM\_202\_MIMO

测试结果

VSWR 2端口

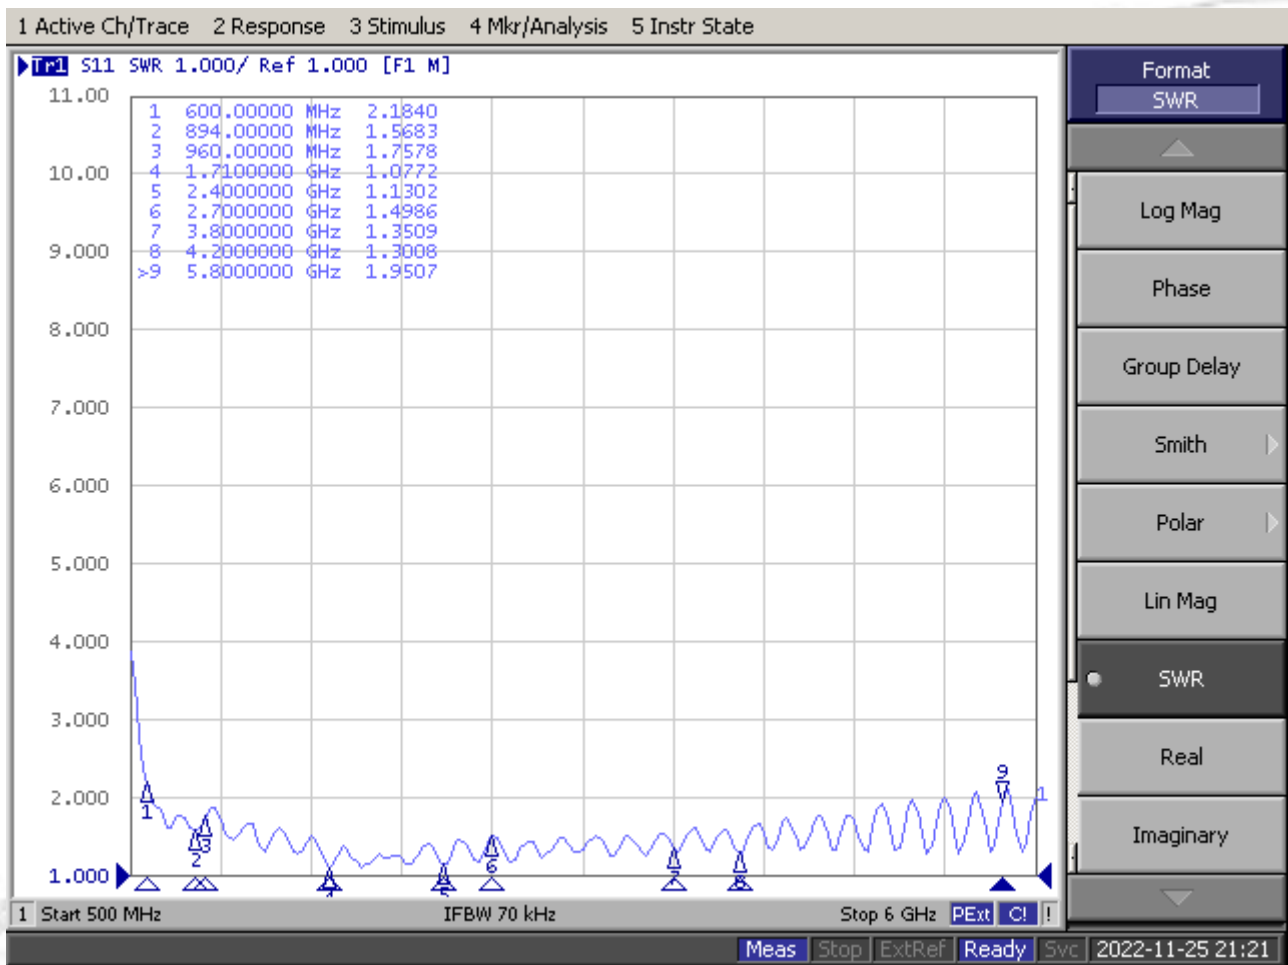

# 4G MIMO高增益700-6000MHz炮筒天线

AN\_GSM\_202\_MIMO

测试结果

隔离度

