


Maswell 2X2 5G MIMO 天线3M粘连和磁铁安装 700-4900MHz

AN_5G_316-2C



示意图

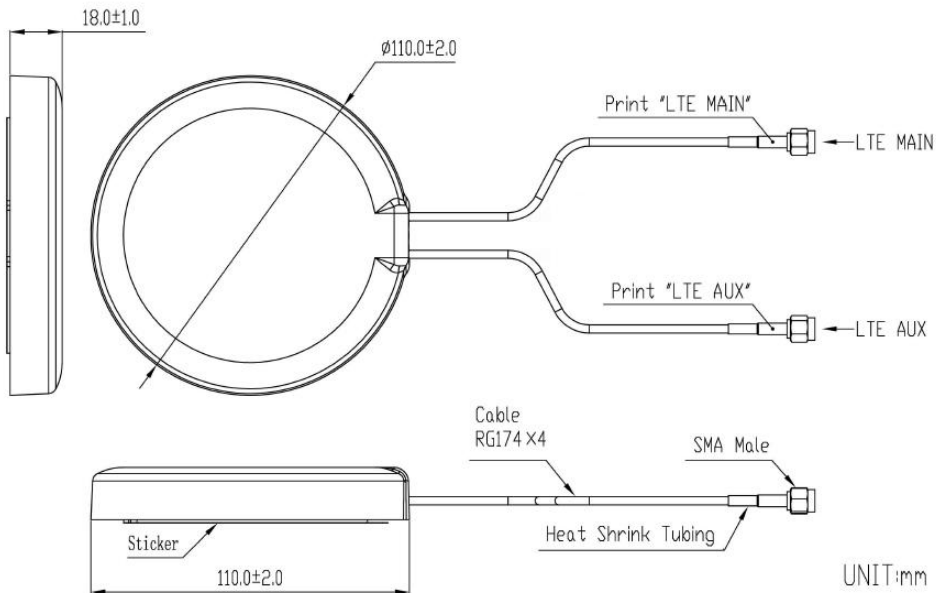

Maswell 2X2 5G MIMO 天线3M粘连和磁铁安 装 700-4900MHz

AN_5G_316-2C

规格

项目	规格	
天线 1	频率范围	700MHz~4900MHz
	极化	线极化
	增益	2.0dBi
	V.S.W.R	≤2.0
	效率	>50%
天线 2	频率范围	700MHz~4900MHz
	极化	线极化
	增益	2.0dBi
	V.S.W.R	≤2.0
	效率	>50%
机械指标	尺寸	D110mm *18mm
	安装方式	3M粘连+磁条
	连接头	5G : SMA 公 内螺纹内针
	电缆	LMR100 2米
环境参数	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	震动指标	10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2 小时测试
	环保指标	符合ROHS
	入口保护	IP67