迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

机械图

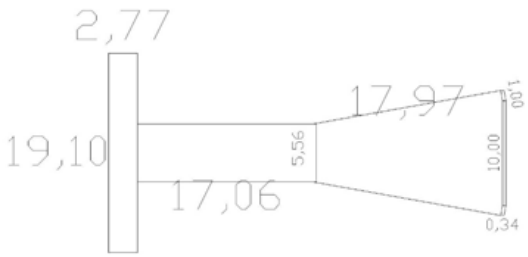

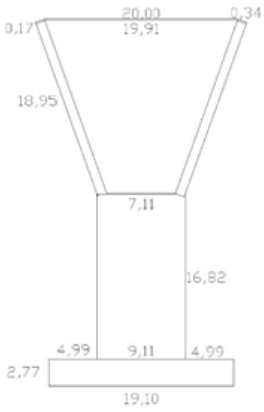

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址：苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

规格

项目		规格
天线指标	频率范围	26.5~40GHz
	极化	线极化
	增益	13dBi
	电压驻波比	<1.2
机械指标	尺寸	21.8mm*19.1mm*39.3mm
	电缆	N/A
	连接头	WR 28 法兰
	安装方式	螺母
环境参数	环保指标	符合ROHS

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

回波耗损

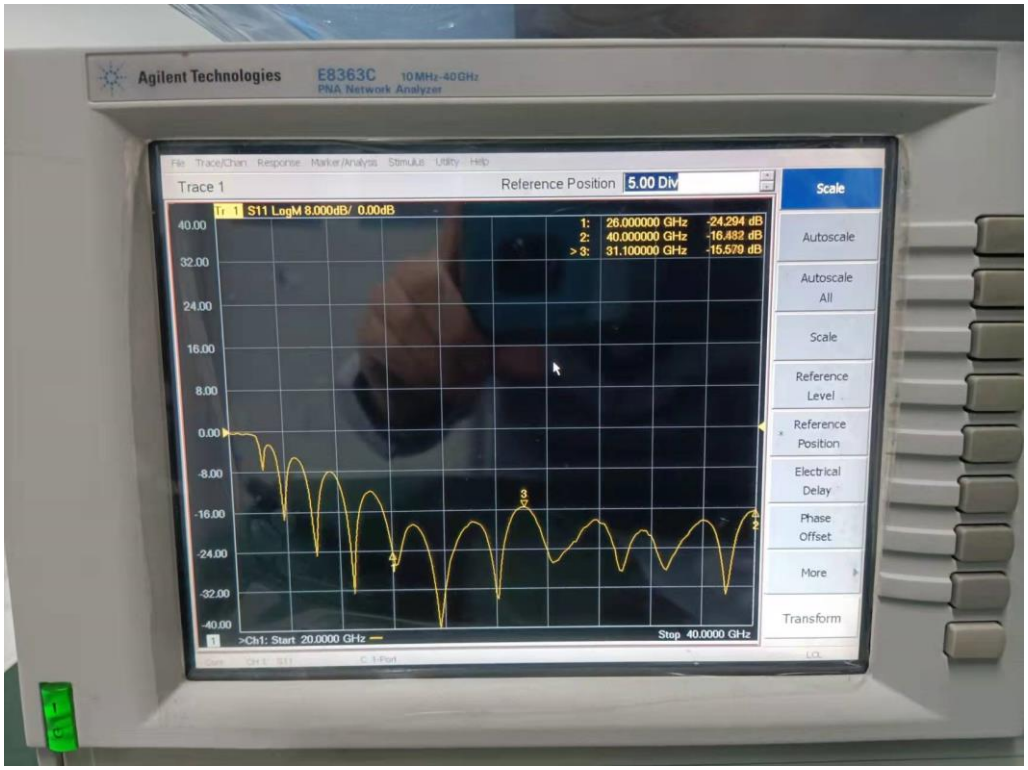

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

驻波比

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

测量方向图

低频带27GHz

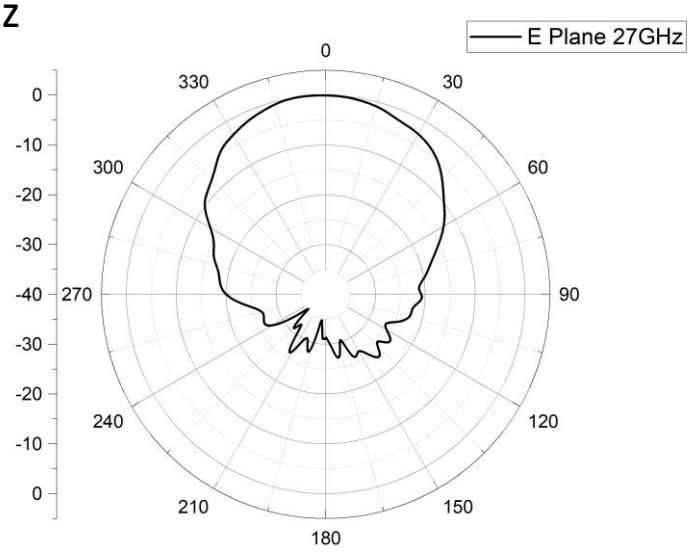

E plane

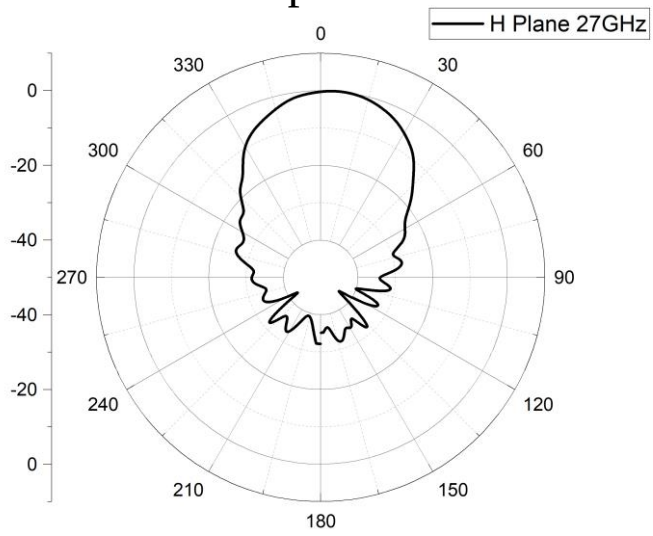

H plane

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

测量方向图

中频带32GHz

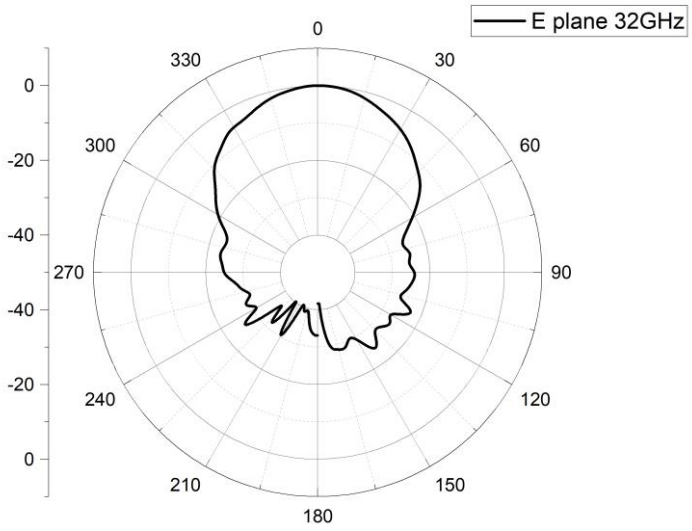

E plane

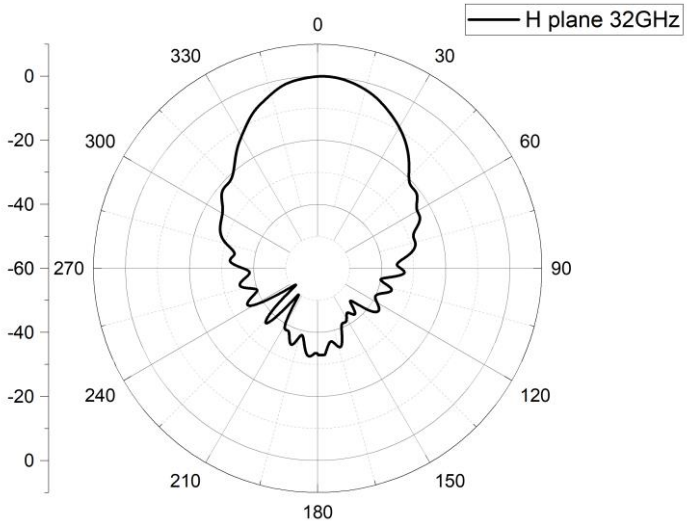

H plane

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

测量方向图

高频带37GHz

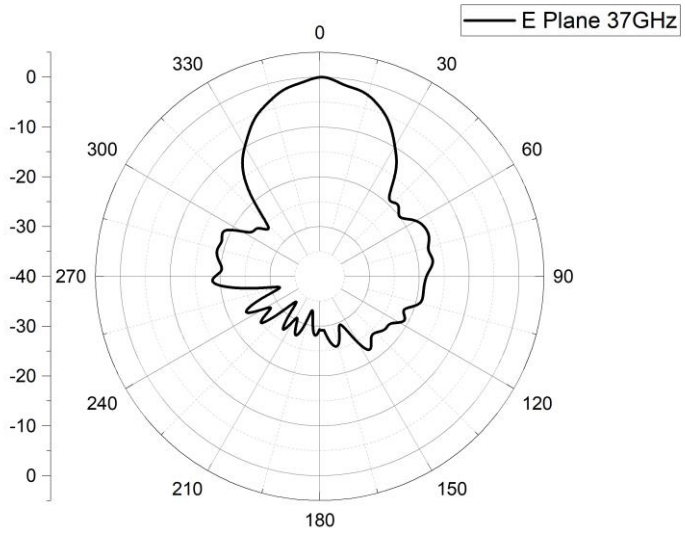

E plane

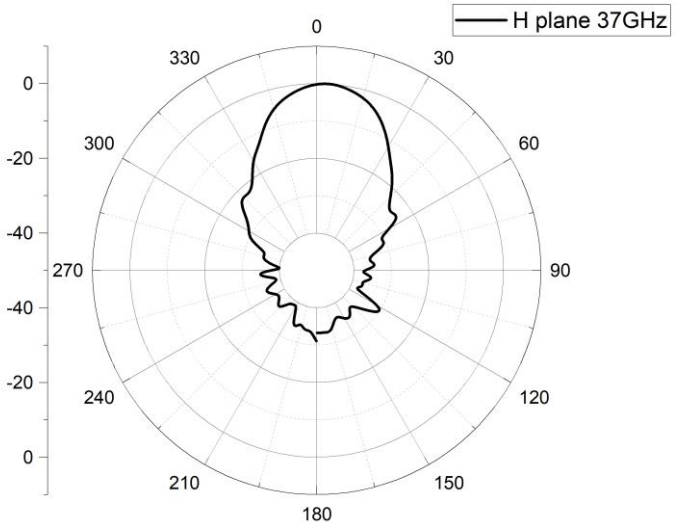

H plane

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

迈斯维5G毫米波喇叭天线

AN.Horn.5G.mmwave.26.40.WR28

实测增益数据

Frequency(GHz)	Gain (dBi)
26	13.355
27	14.485
28	15.4
29	14.55
30	13.85
31	13.39
32	13.91
33	14.42
34	14.59
35	14.485
36	13.8
37	14.09
38	12.26
39	12.45
40	11.83

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址:江苏省苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com