



用于4G LTE, 3G和Wifi的吸顶天线 AN_GSM_915

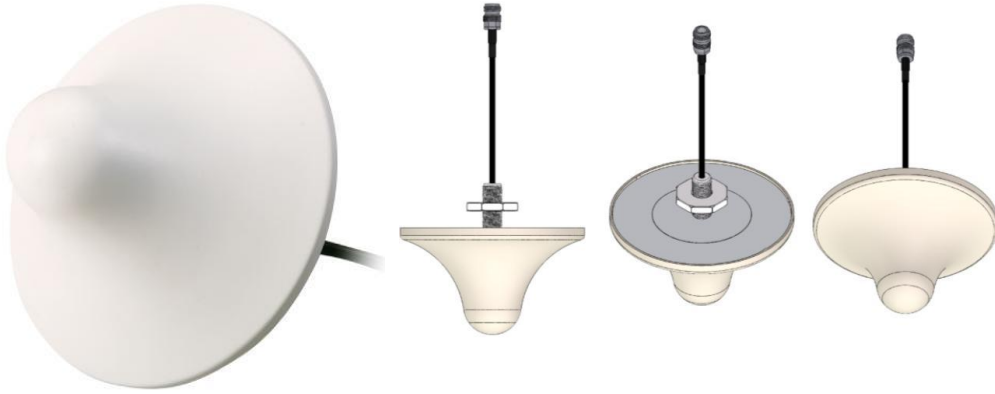

机械尺寸


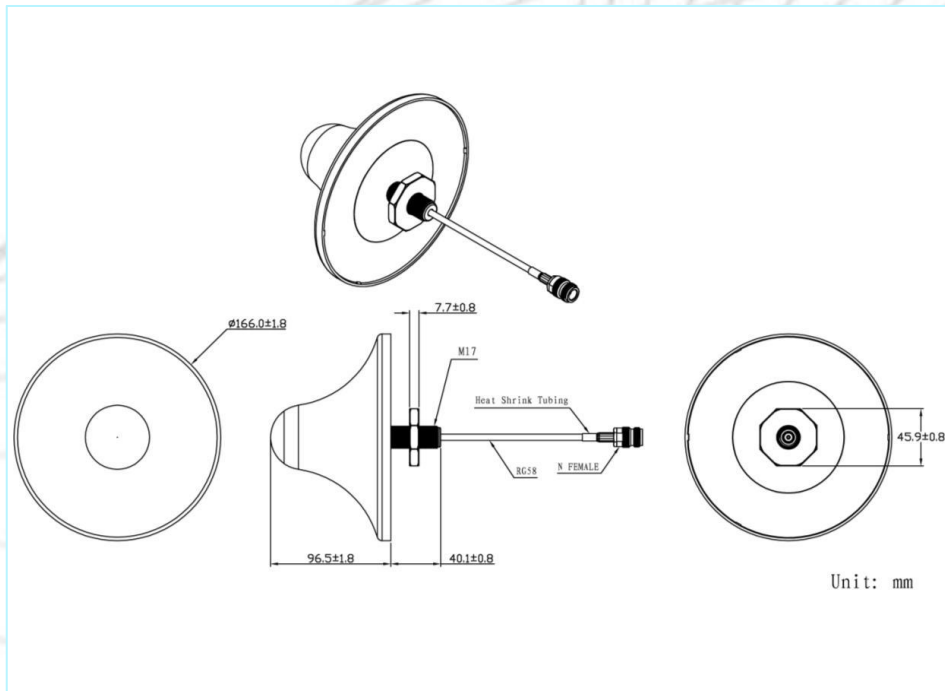


用于4G LTE, 3G和Wifi覆盖的吸顶天线

规格

项目	规格	
天线	频率范围	824~2500MHz
	极化	线性
	增益	3dBi
	V.S.W.R	<2.0
	阻抗	50Ω
机械	电缆	5米或其它
	连接器	SMA male或其它
	天线罩材料	ABS
	安装方法	螺丝
环境	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	环保	符合ROHS标准

辐射方向图

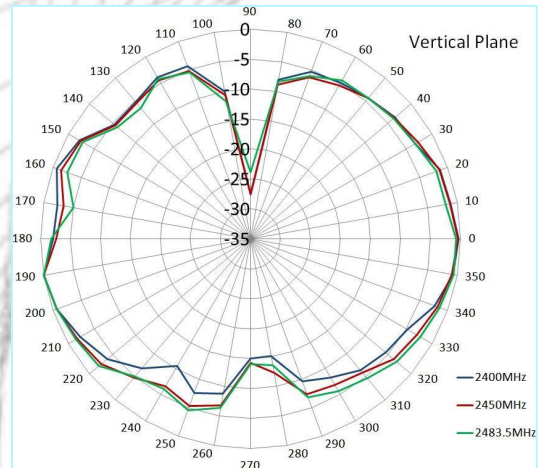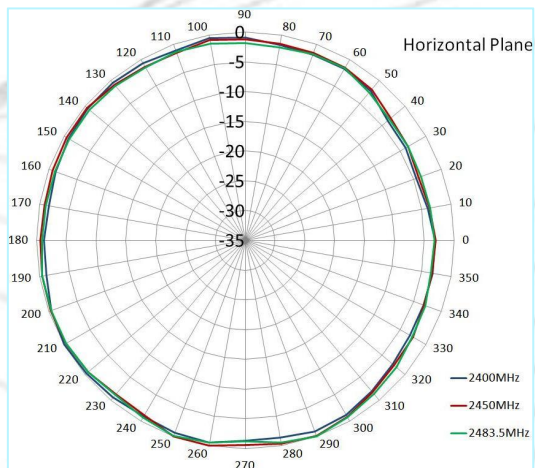

用于4G LTE, 3G和Wifi覆盖的吸顶天线

